LFM LED G2

En lett lupelampe



Beskrivelse

LFM LED G2 er en lett lupelampe i metall, med LED, og en fjærbalansert arm i Luxo-tradisjon. Armen gir lang rekkevidde og maksimal vertikal og horisontal bevegelse, og vil alltid holde seg i riktig posisjon. Fleksibiliteten i leddet mellom lampehodet og armen gjør nøyaktig posisjonering enkelt.

LFM LED G2 er like godt egnet for profesjonell bruk som for synshemmede og andre med behov for presis forstørrelse. Den lave vekten gjør at den er enkel å flytte på. LFM LED G2 monteres lett med et avtagbart bordkantfeste.

Skyggefri forstørrelse
Den ø127 mm glasslinsen er plassert midt i en sirkel av LED-lyskilder . Dette er den ideelle måten å belyse et objekt på, og som praktisk talt eliminerer skygger.

LFM LED G2 er utstyrt med en 3 eller 5 diopter glasslinse . En beskyttelseshette er vedlagt for å beskytte linsen mot støv og for å hindre at linsen ved et uhell blir til et brennglass. Farge: Hvit.

LED : Lyskilde for fremtiden!
LFM LED G2 er utstyrt med en fullstendig sirkel av LED. Den har tre-trinns dimming (100 % - 50 % - 0). LED-diodene skrur seg av etter 4 eller 9 timer, for å spare strøm. LED har en utrolig lang levetid. Diodene i LFM LED har en levetid på 50 000 timer . Det betyr 25 år eller mer ved normal bruk. Du vil aldri trenge å skifte lyskilde.

Om forstørrelse
Les mer om prinsippene for forstørrelse, og hvordan en Luxo lupelampe kan gjøre en forskjell for mennesker i mange ulike stadier i livet.

• Les om Luxo lupelamper

Tekniske spesifikasjoner

Armteknologi og bevegelse

Parallellført, treleddet arm. Armlengden er 105 cm.

Timer

En avstengningsfunksjon er integrert. Lyset slås automatisk av etter 4 eller 9 timer.

Optikk

Standard med 3 eller 5 diopter glasslinse. Linsediameter: 127 mm. For ytterligere forstørrelse kan en sekundær linse av 4, 6 eller 10 diopter festes til glasslinsen.

Montering

Standard med bordfeste (AH klemme). Andre bordfester, integrerte bordfester og gulvstativ er tilgjengelig på forespørsel.

Lyskilde

LED 700 lm ut. Farge temperatur (CCT) 4000K med CRI 80. Standard med 3-trinns dimmer: 100-50-0 %.


Forbindelse


Leveres med 1,5 m kabel. Koble til strømforsyningen med hurtigkontakt.


Materiale og farge på overdel


Arm i stål, hode i aluminium. Farge: Hvit med sorte detaljer.


Illustrasjoner



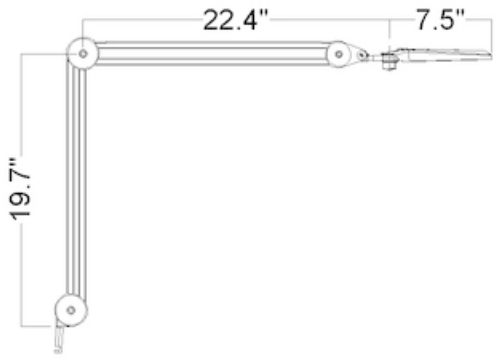

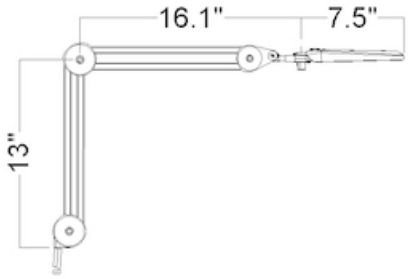



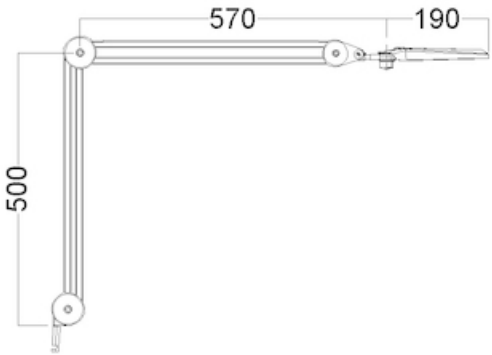

Bilder



